

Налаштування послуги «SIP-телефонія» від Інтертелеком

1. Для користування послугою SIP-телефонія від «Інтертелеком» на будь-яких Android пристроях або iOS (iPhone) потрібно скачати SIP-клієнт, наприклад **GS Wave (Grandstream Wave)** з Play Market чи App Store.

2. Здійснюємо необхідні налаштування в **Особистому кабінеті** на сайті «Інтертелеком». Посилання на сторінку: <https://services.intertelecom.ua> --> «Вхід за особистим паролем».

Для входу в систему нам знадобитися логін (номер телефону) і пароль, але вводити логін потрібно в форматі: код і сам номер. Наприклад наш номер **+380432696069**, для авторизації треба ввести **432696069**:

ІНТЕРТЕЛЕКОМ Пополнение счета Рус

Вход в систему самообслуживания

432696069

Введите номер телефона или абонента в формате уухххххх, где уу - код города, код 94 или интернет коды 11 и 20 (например, 441234567, 941112233, 115050750, 201111111)

.....

Я согласен(-на) с условиями

Войти

Вход по одноразовому паролю
или Зарегистрироваться

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
094 50 50 750
стоимость звонков согласно тарифов
Вашего оператора связи
*750

3G ИНТЕРНЕТ
Тарифы
Акции и бонусы
Услуги и сервисы
Развлечения

ГОЛОСОВЫЕ УСЛУГИ
Тарифы
Акции и бонусы
Услуги и сервисы
Развлечения

ИНТЕРТЕЛЕКОМ
О компании
Новости
Как подключить
Условия оказания услуг
Партнерам
Работа в Интертелеком

Ваш IP: 195.128.183.19
© 2019 Интертелеком.
Все права защищены.

3. Далі встановлюємо пароль для входу у SIP-клієнт в розділі «Профіль» -> «Зміна паролю (в тому числі для SIP)»:

The screenshot shows the Intertelekom website's profile page. The 'Профіль' (Profile) menu item is selected, and a dropdown menu is open, highlighting the option 'Зміна паролю (в тому числі для SIP)'. The page displays account information for number 432696069, including contract details, SIP ID, and various service packages with progress bars. A 'Зміна' (Change) button is visible next to the 'Бізнес рішення 100' plan.

4. Створюємо пароль для SIP «Зміна паролю SIP» і обов'язково записуємо цей пароль, тому що він буде використовуватись у SIP-клієнті:

The screenshot shows the 'Зміна паролю SIP' (Change SIP Password) form on the Intertelekom website. The page title is 'Зміна паролю' and the subtitle is 'Зміна паролю для входу на даний сайт'. The form includes two password input fields: 'Новий пароль' (New password) and 'Повторіть пароль' (Repeat password). Below the first field, there is a note: 'Не повинен складатися тільки з цифр та не повинен містити абонентський номер. Довжина від 6 до 14 символів'. Below the second field, there is a note: 'Повинен складатися з 10 та більше латинських букв, набраних в різних регістрах, а також цифр'. A blue 'Зберегти зміни' (Save changes) button is located below each set of fields. The 'Зберегти зміни' button under the SIP password section is highlighted with a red border.

5. Встановлюємо переадресацію на SIP у розділі «Послуги та тарифи» -> «Переадресація виклику»:

The screenshot shows the Intertelekom website interface. The top navigation bar includes 'Огляд', 'Профіль', 'Послуги та тарифи', 'Витрати', 'Допомога', and 'Новини'. The 'Послуги та тарифи' menu is open, showing options like 'Зміна тарифу', 'Управління послугами', 'Заявки на управління послугами', 'Антівірусний захист', 'Мобільний хіт', 'Чорний список', 'Перенесення номеру (MNP)', '4G роумінг «IT Travel»', 'Кіно та телебачення', 'Хмарна АТС (рекламний номер ...)', 'СТОП реклама', 'Переадресація виклику', 'Конференц-зал', 'Хто телефонував', and 'Короткі номери'. The 'Переадресація виклику' option is highlighted. Below the menu, the 'Налаштування послуги' section shows 'Тип переадресації' set to 'безумовна на SIP' and a 'Встановити' button highlighted with a red box.

6. Записуємо «SIP ідентифікатор» з розділу «Огляд», це і є SIP ID, який далі буде використовуватись у SIP-клієнті.

The screenshot shows the Intertelekom website interface. The top navigation bar includes 'Огляд', 'Профіль', 'Послуги та тарифи', 'Витрати', 'Допомога', and 'Новини'. The 'Огляд' menu is highlighted with a red box. The 'Стан за номером 432696069' section shows 'Стан: Активний', 'Залишок на рахунку: 710.00 грн', and 'Доступно для переказу: 248.02 грн'. The 'Передплачені пакетні послуги' section shows 'мережа IT + Місцеві' (3 години 23 хвилини 42 секунд), 'Україна (фікс+моб)' (10000.0000 МБ), and 'мережа IT+CDMA+GSM операторів' (30). The 'Дані абонента' section shows 'SIP ідентифікатор: 10013663' highlighted with a red box. A banner at the bottom reads 'Активуй послугу «Зупини коронавірус» *019'.


Переходимо до налаштування самої програми. Їх безліч, з популярних це: GS Wave, CSipSimple, Bria, Zoiper, це для смартфонів і планшетів. Для ПК їх ще більше: X-Lite, 3CXPhone, Bria, Blink і ін..

Для налаштування **SIP номера** у будь якій програмі (SIP-клієнті) від Інтертелеком, нам буде потрібно лише 3 параметра:


1. **Адрес SIP сервера:** 195.128.182.62 або sip.intertelecom.ua
2. **Користувач:** це SIP ідентифікатор або SIP ID
3. **Пароль:** той, що створили в розділі «Профіль».

7. Розглянемо налаштувань SIP номера в SIP-клієнті на прикладі програми **GS Wave (Grandstream Wave)** для Android і iOS (iPhone).


Запускаємо **GS Wave**:

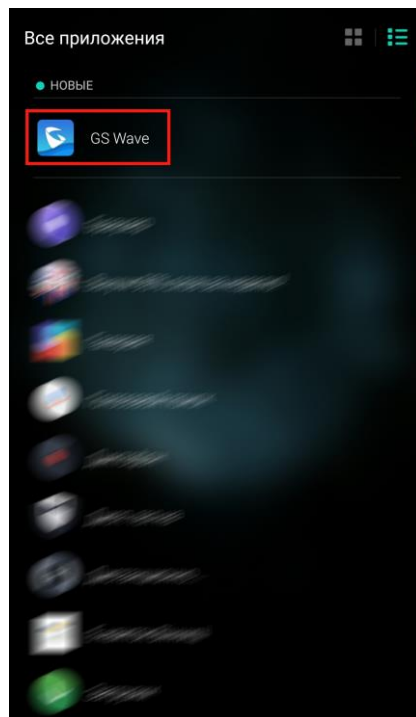


Переходимо у вкладку «**Параметри**»:

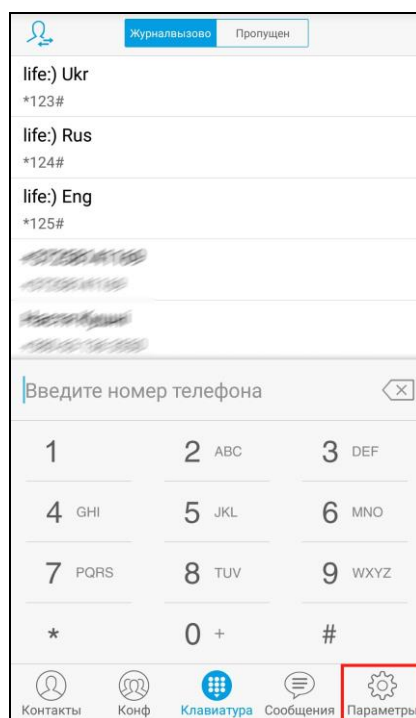


Вибираємо у вікні «**Параметри**» пункт «**Параметри аккаунта**»:

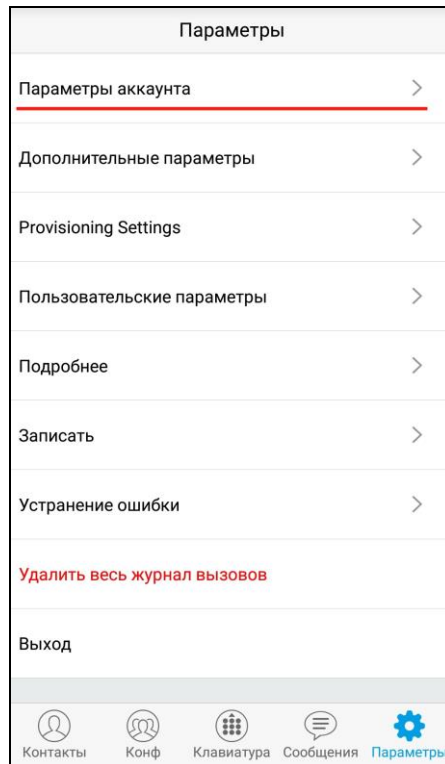


Натискаємо «+» у верхньому куті для створення нового Аккаунта:

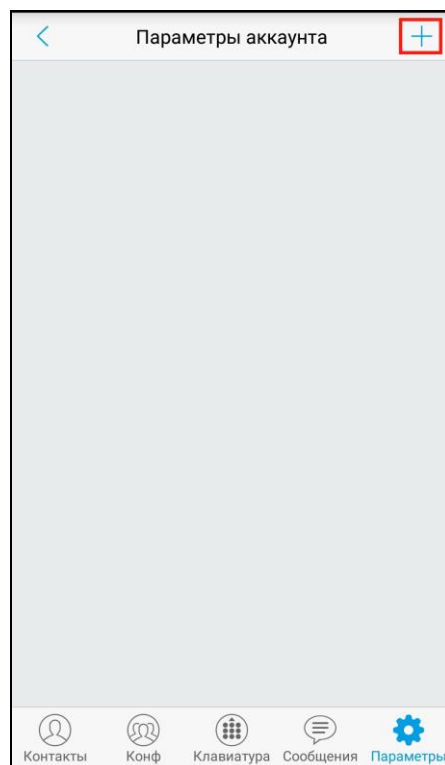


Переходимо до вкладки «Sip Аккаунт» і прописуємо необхідні налаштування:

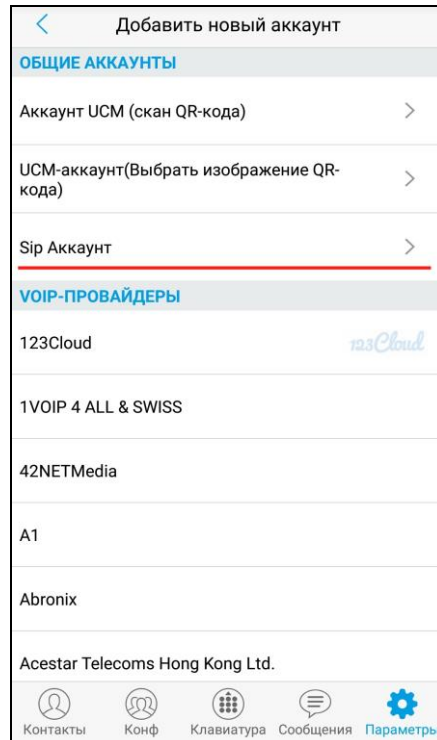


Прописуємо налаштування для роботи SIP номера, а саме «SIP-сервер» – 195.128.182.62 або sip.intertelecom.ua, «ID пользователя SIP» – це SIP ID, «Аутентификационный идентификатор SIP» – це теж SIP ID, «Пароль» - що створювали в особистому кабінеті, «Имя аккаунта» і «Отображать имя» можна прописувати будь-яке. Зберігаємо дані натисненням голочки у верхньому правому куті:

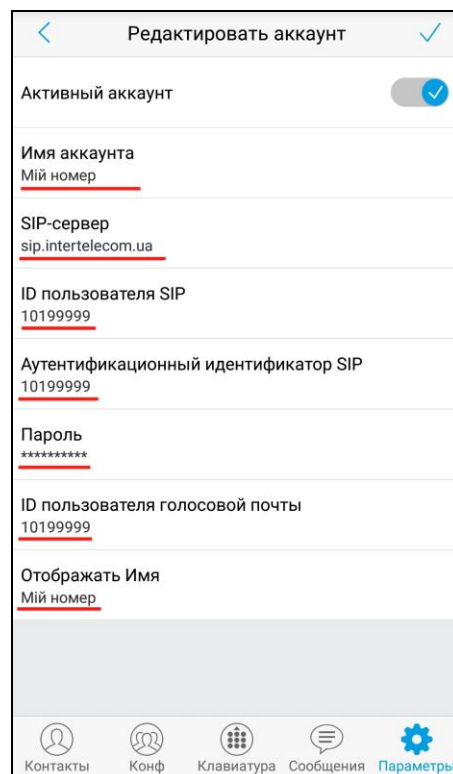

Аккаунт готовий і пройшов реєстрацію (відображається зеленим кольором). Тепер можемо здійснювати вихідні дзвінки і приймати вхідні:

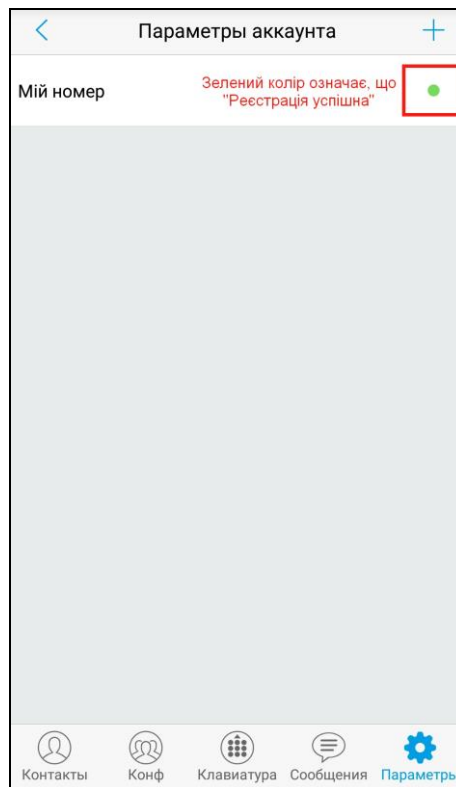

З допомогою кнопки «Клавиатура» набираємо необхідні нам номери для дзвінків:

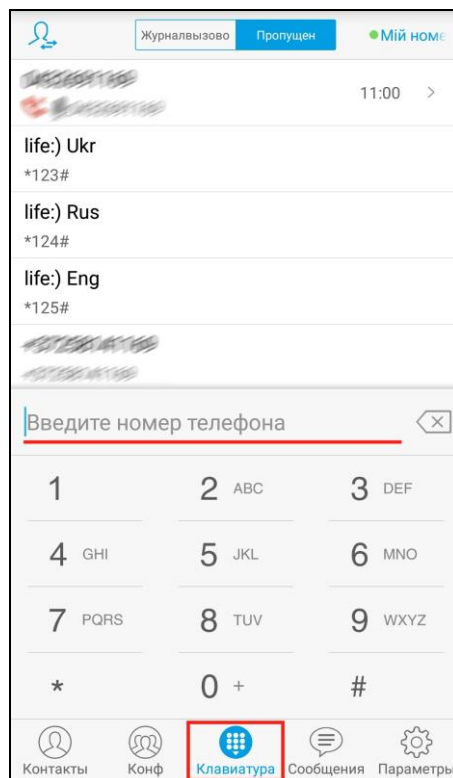

Для коректної роботи програми рекомендується не закривати її у фоновому режимі, тобто щоб програма завжди була активна.